

 **UNILUX**

ILUMINACIÓN

AMPOLLETAS Y TUBOS



1 ▶ Ampolletas Ecohalógenas

Potencia: 42W - 53W - 70W
 Equivalencia: 60W - 75W - 100W
 Lúmenes: 630Lm - 848Lm - 1176Lm
 Base: E27
 T°Color: 2800K



2 ▶ Ampolleta LED GU10

Potencia: 6W
 Equivalencia: 50W
 Lúmenes: 500Lm
 Base: GU10
 Ángulo: 38°
 T°Color: 4000K



3 ▶ Ampolletas Clásicas LED

Potencia: 7W - 9W
 Equivalencia: 50W - 65W
 Lúmenes: 600Lm - 800Lm
 Base: E27
 Ángulo: 240°
 T°Color: 6500K




CONEXIÓN DIRECTA A LA TENSIÓN DE LÍNEA

- Asegúrese que la tensión de alimentación esté desconectada
- Saque el tubo instalado
- Saque el partidor, condensador y ballast de la luminaria
- Conecte la luminaria sólo por el lado señalado
- Encienda la tensión de alimentación para comprobar funcionamiento

4 ▶ Tubo LED Glass

Potencia: 18W
 Lúmenes: 1600Lm
 T°Color: 4000K

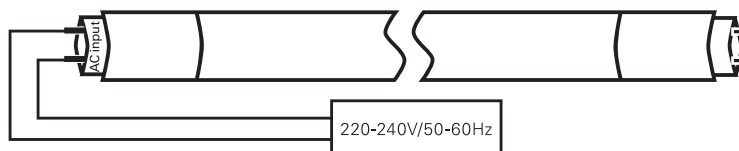

Código	Descripción	Base	W	Lm	Lm/W	Equiv.	T° Color	Ángulo de haz	Vida Útil	CRI
--------	-------------	------	---	----	------	--------	----------	---------------	-----------	-----

1 AMPOLLETAS ECOHALÓGENAS

203004303	Clasica 42W #90007 Unilux	E27	42W	630	20	60W	2800K	300°	2000 hrs.	99
203004304	Clasica 53W #90008 Unilux	E27	53W	848	20	75W	2800K	300°	2000 hrs.	99
203004305	Clasica 70W #90009 Unilux	E27	70W	1176	20	100W	2800K	300°	2000 hrs.	99

2 AMPOLLETAS LED GU10

203004294	GU10 6W #60036 38° Unilux	GU10	6W	500	80	50W	4000K	38°	15000 hrs.	80
-----------	---------------------------	------	----	-----	----	-----	-------	-----	------------	----

3 AMPOLLETAS LED CLÁSICAS

203004322	Bola A55 7w LED #65036 Unilux	E27	7W	600	80	50W	6500K	240°	15000 hrs.	80
203004321	Bola A55 9w LED #65035 Unilux	E27	9W	800	80	65W	6500K	240°	15000 hrs.	80

4 TUBOS LED

203004293	Línea Básica T8 18W 840 #76024 Glass Unilux	G13	18W	1600	90	36W	4000K	320°	25000 hrs.	80
-----------	---	-----	-----	------	----	-----	-------	------	------------	----

PANELES

LED



5 ▶ Panel LED Sobrepuesto

Potencia: 6W
Equivalencia: 40W
Lúmenes: 420Lm
T°Color: 4000K
FP: 0,9

LED



6 ▶ Panel LED Sobrepuesto

Potencia: 12W
Equivalencia: 90W
Lúmenes: 840Lm
T°Color: 4000K
FP: 0,9

LED



7 ▶ Panel LED Sobrepuesto

Potencia: 18W
Equivalencia: 120W
Lúmenes: 1260Lm
T°Color: 4000K
FP: 0,9

LED



8 ▶ Panel LED Empotrado

Potencia: 6W
Equivalencia: 40W
Lúmenes: 420Lm
T°Color: 4000K
FP: 0,9

LED



9 ▶ Panel LED Empotrado

Potencia: 12W
Equivalencia: 90W
Lúmenes: 840Lm
T°Color: 4000K
FP: 0,9

LED



10 ▶ Panel LED Empotrado

Potencia: 18W
Equivalencia: 120W
Lúmenes: 1260Lm
T°Color: 4000K
FP: 0,9

Código	Descripción	W	Lm	Lm/W	Equiv.	T°Color	Ángulo de haz	Vida Útil	Dimensiones	CRI	IP
PANELES LED EMPOTRADOS											
5	203004295 6W 4000K Sobrepuesto Circular Unilux	6W	420	70	40W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 120 mm	70	20
6	203004296 12W 4000K Sobrepuesto Circular Unilux	12W	840	70	90W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 170 mm	70	20
7	203004297 18W 4000K Sobrepuesto Circular Unilux	18W	1260	70	120W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 225 mm	70	20
PANELES LED SOBREPUESTOS											
8	203004299 6W 4000K Empotrado Circular Unilux	6W	420	70	40W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 120 mm	70	20
9	203004300 12W 4000K Empotrado Circular Unilux	12W	840	70	90W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 170 mm	70	20
10	203004301 18W 4000K Empotrado Circular Unilux	18W	1260	70	120W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 225 mm	70	20

PANELES

LED



11 ▶ Panel LED Sobrepuesto

Potencia: 24W
Equivalencia: 170W
Lúmenes: 1680Lm
T°CColor: 4000K
FP: 0,9

LED



12 ▶ Panel LED Empotrado

Potencia: 24W
Equivalencia: 170W
Lúmenes: 1260Lm
T°CColor: 4000K
FP: 0,9

LED



13 ▶ Panel LED Empotrado 602x602mm *

Potencia: 36W
Eficiencia: 80Lm/W
Lúmenes: 2880Lm
T°CColor: 5000K
FP: 0,9


*** ACCESORIOS PARA PANEL
203004198
No incluidos**



* 203004328



* 203004329








* 009009242

Código	Descripción	W	Lm	Lm/W	Equiv.	T°CColor	Ángulo de haz	Vida Útil	Dimensiones	CRI	IP
PANELES LED EMPOTRADOS											
11	203004298 24W 4000K Sobrepuesto Circular Unilux	24W	1680	70	170W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 300 mm	70	20
PANELES LED SOBREPUESTOS											
12	203004302 24W 4000K Empotrado Circular Unilux	24W	1680	70	170W	4000K	120°	25000 hrs.	Diam. 300 mm	70	20
PANELES LED EMPOTRADOS											
13	203004198 36W 5000K Empotrado 602x602 Unilux	36W	2880	80	3x18W T8	5000K	120°	30000 hrs.	602 x 602 mm	80	20

CAMPANA

LED

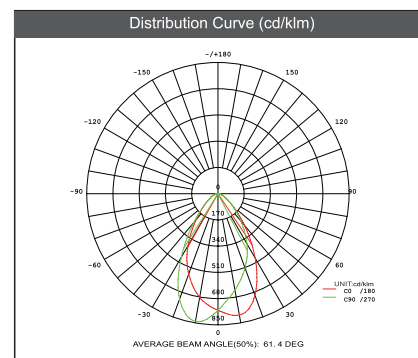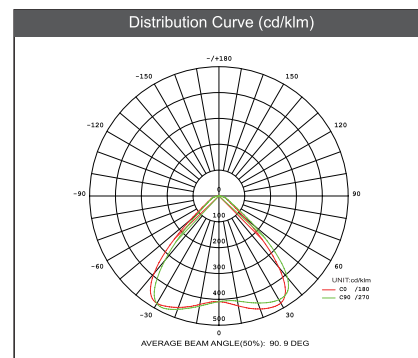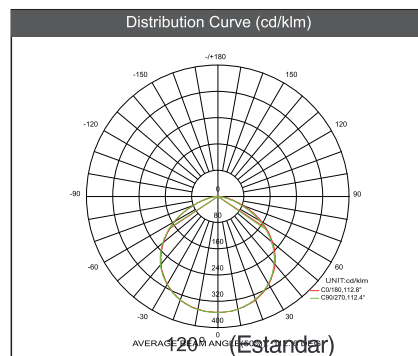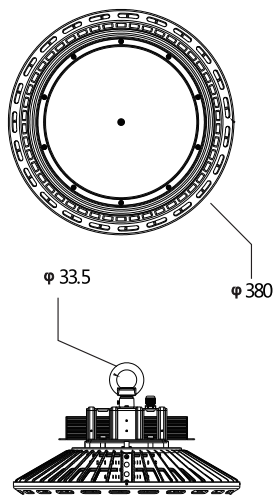

- 14** ▶ Campana LED UFO
 Cuerpo de aluminio de alta pureza
 Potencia: 200W
 Eficiencia: 95Lm/W
 Lúmenes: 19000Lm
 T°Color: 5000K
 Voltaje: 85-265 VAC
 Factor de Potencia: $\geq 0,9$
 THD $\leq 15\%$
 Driver clase I

Código	Descripción	W	Lm	Lm/W	T°Color	Ángulo de haz	Vida Útil	Dimensiones	CRI	IP
CAMPANA LED UFO										
14 203004073	Campana LED UFO 200W 5000K 120° Unilux	200W	19000	95	5000K	120°	30000 hrs.	Diam.300 mm	80	65



UNILUX

Importado y distribuido por
Manufacturas Eléctricas ByP Ltda
Calle Santa Elena de Huechuraba 1895
Huechuraba
Santiago de Chile

www.byp.cl



UNILUX